

High Power
Carpet Extractor

Samurai
CLEANTECH KOIZUMI

ハイパワーカーペットエクストラクター

サムライ LTD.

1 電源エクストラクターの決定版

伝統の電流調整器を使用して任意の電流値で作業ができるので、現場に合わせた電流容量で作業が可能です。10～20Aで任意に設定できます。

500PSI の吐出力

最大 500PSI (35kg/cm²) の吐出圧で効率よく洗浄できます。また、洗浄対象物に合わせて圧力を調整する事も可能です。

MAX38KPa の吸引力

3 ステージバキュームモーターを2基直列で配置。このクラス最大のバキューム力で抜群の仕上がりが期待できます。

自動給排水装置

水道直結で自動吸水が可能です。排水も1電源増やせば自動で行う事が出来ます。これによって水を運ぶ手間が大幅に削減できます。



For Professional cleaner

サムライシリーズはアメリカ製エクストラクターを日本の現場で使いやすく改良したクリンテック小泉オリジナルマシンです。



サムライLTD 便利な機能

サムライLTDは、ご好評いただいたサムライの後継機として恥じないスペックと便利さを提供します。



電流調整機能搭載

10～20Aまで、任意の電流値で作業を行う事が可能です。ハイパワーエクストラクターながら漏電・過電流ブレーカーの使用も可能です。

コンセントチェッカー機能搭載

電源コード①②を差し込んだ際に電源回路が別回路であればアラーム音が鳴り圧力計の隣のランプが点灯します。



吸引口50φ
バキューム力をロスなく吸引できる大口径の接続口を採用。

圧力調整器
吐出圧力を0～500PSIで調整します。

圧抜き弁
ウオンド取り外しの際、圧力をここで抜くことが可能です。

バキューム自動停止システム搭載

バキュームシャットオフ機能で、汚水が一定の量溜るとバキュームモーターが自動停止します。

圧力メーター

吐出圧力をPSIで表示しています。圧力調整はこれを見ながら好みの圧力で使用します。



キャスターストッパー

搬送時に便利なキャスターストッパー搭載。




光る電源コンセント

光る電源コンセント採用で電源が入っているかの確認ができます。



自動給水用フロート

自動吸水の際、フロートが水位を感じし給水を停止させます。使用して水が減ってくると自動的に吸水を再開します。

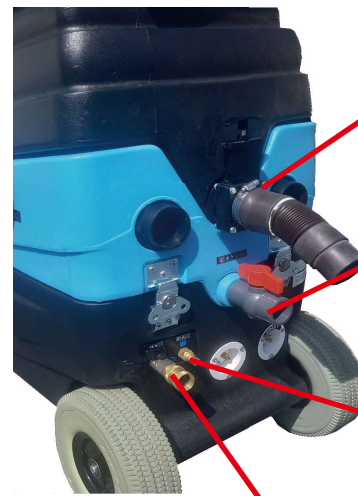

汚水タンクドレン
汚水バケツの大きさに合わせて高さ調整できる伸縮ホース装備

清水タンクドレン
清水タンクの水を捨てるドレンです。作業後に水が余ったら抜くことが可能です。

自動吸水システム
吸水ホースの接続
吸水ホースで水を注入します。フロートと連携して自動で清水タンクに水を送ります。

自動排水システム

自動排水スイッチをONにすると吸引した汚水をすくさま排水。作業を止めることなく排水ができます。
※電源コード②を使う必要があります。

仕様諸元

吸引性能	3ステージバキューム2基(直列) 電流構成機能付き2.8～3.8KPa
吐出性能	500PSIピストンポンプ 可変式0～35kg/cm ²
タンク容量	清水タンク11Gal(41.6l) 汚水タンク11Gal(41.6l)
排水システム	3.3Gal(12.5l)/毎分
サイズ	76cm×51cm×107cm
重さ	61.2kg 本体のみ
電源	100V 15m ①主電源10～20A(可変) ②排水ポンプ用1.2A

標準付属品

2ノズルステンレスウオンド
7.5mホースセット・ホースバック



人・街・未来へ 小泉

株式会社 **クリンテック小泉**

〒166-0016 東京都杉並区成田西4-11-25

TEL03-3391-7221 FAX03-3391-7222

http://www.cleantech-kz.co.jp

本機は改良のため予告なく仕様を変更することがあります。